


HONDA

Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor: DM5026Z

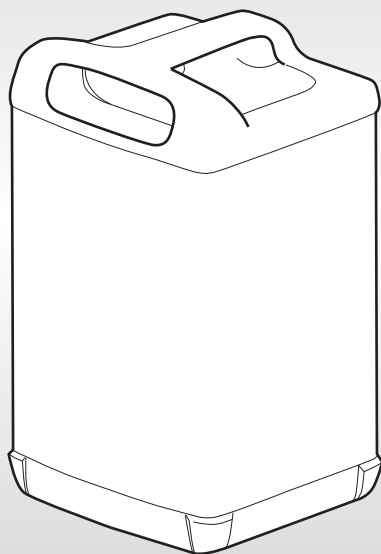

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt használatba venné a Honda Mobile Power Pack e: akkumulátort.

A kezelési könyvben feltüntetett termék nem biztos, hogy megegyezik az Ön termékével.

TARTALOM

BEVEZETÉS	1
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	2
Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor – BIZTONSÁG	2
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	2
BIZTONSÁGI FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE	5
CE JELÖLÉS, UKCA JELÖLÉS.....	5
ALKATRÉSZEK ÉS KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE.....	6
ÜZEMELTETÉS	6
A BIZTONSÁGOS KEZELÉS ÓVINTÉZKEDÉSEI	6
A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor TÖLTÉSE.....	6
A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor CSATLAKOZTATÁSA.....	6
SZÁLLÍTÁS	7
BEHELYEZÉS EGY JÁRMŰBE.....	7
SZÁLLÍTÁS HAJÓN VAGY LÉGI ÚTON.....	7
TISZTÍTÁS	8
TÁROLÁS.....	8
HIBAELHÁRÍTÁS.....	9
SPECIFIKÁCIÓK	9
A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátorról.....	10
ÁRTALMATLANÍTÁS.....	10

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Ebben a kezelési könyvben nagyon fontos biztonsági figyelmeztetéseket helyeztünk el. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket. Ezek az információk potenciális veszélyekre figyelmeztetik Önt, amelyek az Ön és mások sérülését okozhatják. Minden egyes biztonsági figyelmeztetést egy  szimbólum és a három figyelmeztető szó, VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike előz meg.

E szavak jelentése:

VESZÉLY

Amennyiben nem követi az utasításokat, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSSEL JÁRÓ balesetnek TESZI ki magát.

VIGYÁZAT

Amennyiben nem követi az utasításokat, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSSEL JÁRÓ balesetnek TEHETI ki magát.

FIGYELEM

MEGSÉRÜLHET, ha nem követi az utasításokat.

Egyéb más fontos üzenetek is megjelennek a könyvben, melyeket a MEGJEGYZÉS felirat előz meg.

Ennek a szónak a jelentése:

MEGJEGYZÉS

Az itt található információk segítenek elkerülni, hogy sérüléseket okozzon a Honda Mobile Power Pack e: akkumulátorban, egyéb tárgyokban vagy a környezetében.

Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor – BIZTONSÁG

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Figyelmesen olvassa el ezt a kezelési könyvet a termék használata előtt. Győződjön meg arról, hogy érti, hogyan kell a terméket megfelelően használni és kezelni.

- Ne használja vagy tárolja a terméket tűzforrások közelében, robbanásveszélyes gáz környezetben vagy magas hőmérsékleten!

VIGYÁZAT

Ezen termék tűzbe helyezése vagy tűzforrás közelében, robbanásveszélyes gáz környezetében, ill. magas hőmérséklet mellett való használata/tárolása túlmelegedéshez, szétrepedéshez, tűzhöz vezethet, aminek az eredménye súlyos sérülés vagy halál is lehet!

- Ne helyezze a terméket tűzbe, ne égesse meg vagy melegítse fel, illetve ne töltsen, ne használja és ne hagyja kültéren magas hőmérsékleten!
- Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe!
- Ne helyezze a terméket robbanásveszélyes gáz vagy gyúlékony anyagok környezetébe!
- Ne helyezze a terméket közvetlen napsütésnek kitett, forró helyre!

- Ne tegye ki az akkumulátort ütésveszélynek!

VIGYÁZAT

A termék leejtése vagy erős ütésnek való kitétele túlmelegedést, tüzet, repedést vagy elektromos áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet!

- Ne ejtse le, üsse meg vagy tegye ki erős ütésnek a terméket!
- Ne lóbálja vagy dobja el a terméket!
- Ne tegye ki erős ütésnek a terméket, amikor azt a megadott eszközbe behelyezi!
- Ne lépjen a termékre és ne helyezzen rá nehéz dolgokat!
- Ne helyezze a terméket kiálló felületre!
- Ne lyukassza ki vagy deformálja a terméket!
- Ne használja a terméket, ha megsérült vagy eldeformálódott!

- Ne szerelje szét, alakítsa át vagy javítsa meg a terméket!

VIGYÁZAT

A termék szétszerelése túlmelegedést, tüzet, repedést vagy elektromos áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet!

- Ne szerelje szét, alakítsa át vagy javítsa meg a terméket!
- Ne lyukassza ki vagy deformálja a terméket!

- Ne merítse a terméket víz alá!

VIGYÁZAT

A termék vízbe merítése túlmelegedést, tüzet, repedést vagy elektromos áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet!

- Ne nedvesítse meg a terméket és ne merítse víz alá!
- Ne nedvesítse meg a csatlakozókat és ne engedje, hogy víz kerüljön a termékbe!
- A csatlakozókat ne érintse meg nedves kézzel!
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol esőnek vagy víznek van kitéve!
- Ne helyezze a terméket nedves helyre!
- A terméket száraz ruhával törölje le; ne mossa le vízzel, tisztítószerszerrel vagy szerves oldószerrel!

- Ne zárja rövidre a csatlakozókat!

⚠ VIGYÁZAT

A csatlakozók megérintése fém tárggyal vagy nedves kézzel rövidzárlatot, égést, tüzet vagy elektromos áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet!

- Ne engedje, hogy fém tárgy érhesen a csatlakozókhoz és ne üsse meg a csatlakozókat szerszámokkal vagy egyéb kemény tárggyal!
- Ne zárja rövidre a csatlakozókat kisméretű fém tárgyakkal, mint például gemkapoccsal, pénzérmével, kulcsokkal, varrótűvel vagy csavarokkal!
- Ne hagyja, hogy a csatlakozók elkoszolódjanak!
- Ellenőrizze, hogy a termék és a megadott eszköz csatlakozóin ne legyen por, kosz vagy egyéb idegen anyag!
- Ne használja a terméket, ha koszos, poros vagy rozsdás!
- Ne helyezze a terméket homokos, poros vagy nedves környezetbe!

- Tartsa a terméket határozottan, mikor felemeli!


⚠ FIGYELEM

Ha nem megfelelően tartja a terméket, az leeshet, ami sérülést okozhat.


- A terméket határozottan, a fogantyújánál fogva tartsa.
- Amennyiben szükséges, használja a kiegészítő fogantyút.
- A termék elektrolitoldatot tartalmaz, amely egy gyúlékony, szerves oldószer. Amennyiben a termék szivárog vagy furcsa szagot bocsájt ki, azonnal távolítsa el a tűz vagy forró tárgyak közeléből és vegye fel a kapcsolatot márkaszervizével. Az alábbi helyzetekben, az elsősegélynyújtást követően azonnal kérjen orvosi ellátást.
 - Amennyiben az elektrolitoldat a szembe kerül, mossa legalább 15 percen keresztül vízzel egy pohárból vagy egyéb víztároló eszközökből. A nagynyomású víz használata szemkárosodást is okozhat.
 - Amennyiben az elektrolitoldat a bőrre kerül, távolítsa el a szennyezett ruhadarabot és az érintett területet mossa le nagy mennyiségű vízzel.
 - Amennyiben az elektrolitoldatot lenyelte, igyon vizet vagy tejet.
- Ne használja a terméket, ha füstöl, furcsa szagot ad ki magából vagy egyéb okból rendellenesnek tűnik!
- Csak az erre a célra kialakított töltőt használja a termék töltésére!
- Amennyiben beültetett szívritmus-szabályozó eszközt vagy hasonlót használ, egyeztessen orvosával vagy az eszköz gyártójával a termék használatát megelőzően.
- Ne engedje, hogy gyerekek használják a terméket! Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol gyerekek vagy háziállatok könnyen hozzáférhetnek!
- Amennyiben a termék furcsa szagot bocsát ki, füstöl vagy kigyulladt, azonnal hagyja abba a használatát!
- Tűz esetén meneküljön egy biztonságos helyre és hívja fel a tűzoltóságot! Ha lehetséges, nagy mennyiségű vízzel oltsa ki a tüzet vagy használjon ABC típusú (olaj és elektromos tüzekhez is javasolt) tűzoltókészüléket, továbbá vegye fel a kapcsolatot márkaszervizével.

BIZTONSÁGI FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE


A fontos biztonsági információkat tartalmazó biztonsági feliratok a termékre vannak felhelyezve. Alaposan olvassa el a feliratokat, a „FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” részben leírtakkal együtt.

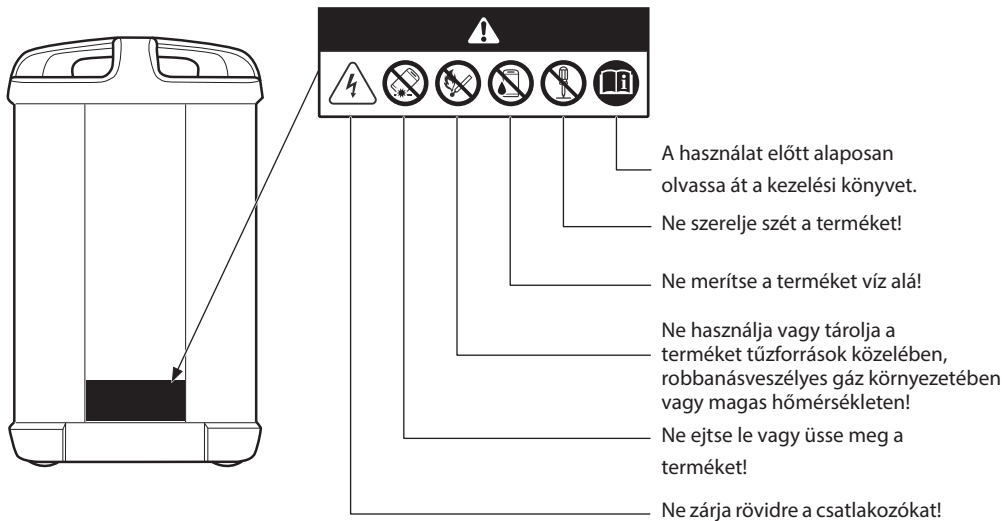

CE JELÖLÉS, UKCA JELÖLÉS

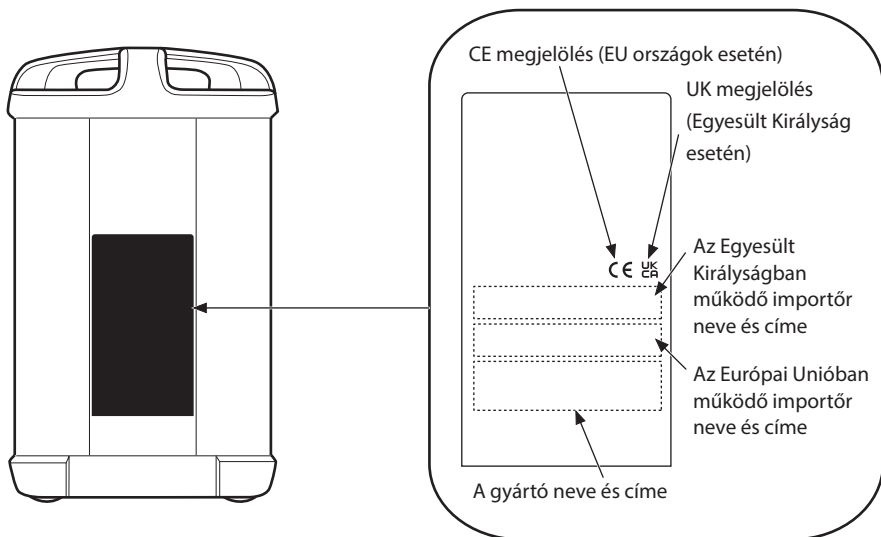

ALKATRÉSZEK ÉS KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE

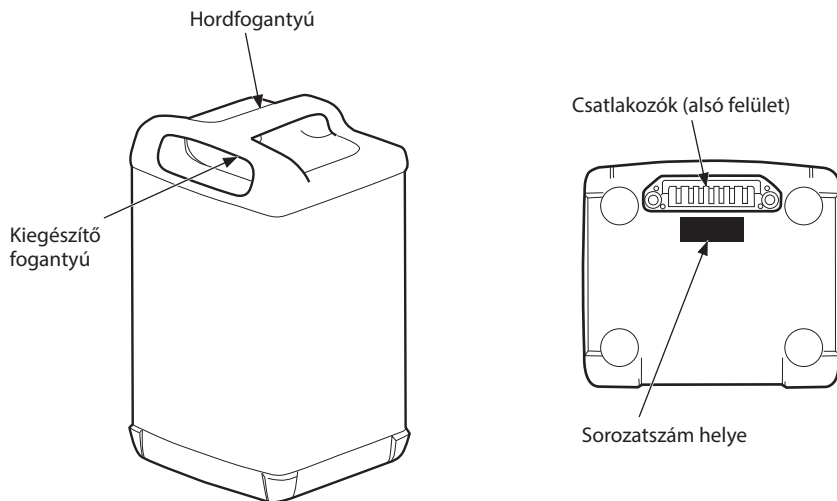

ÜZEMELTETÉS

A BIZTONSÁGOS KEZELÉS ÓVINTÉZKEDÉSEI

A termék használata esetén az alábbiakat mindig vegye figyelembe.

- A terméket mindig a hordfogantyúnál fogva ragadja meg. Amennyiben szükséges, használja a kiegészítő fogantyút a megemeléshez.
- Ne lóbálja meg a terméket! Ne dobálja a terméket!
- A csatlakozókat ne érintse meg nedves kézzel!
- A termék behelyezése esetén figyeljen oda, hogy azt a robogón vagy a Honda Mobile Power Pack Charger akkumulátortöltőn jelzett irányban helyezze be a helyére.
- Használat előtt tölts fel a terméket az erre a célra gyártott töltővel.
- Ne tölts túl vagy meríts le túlságosan a terméket!
- A termék ne kerüljön kapcsolatba benzinnel, olajjal, vegyszerekkel, szerves oldószerekkel vagy bármilyen hasonló anyaggal!
- A robogóhoz csak Honda Mobile Power Pack e: akkumulátort használjon!

A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor TÖLTÉSE

A terméket csak az erre a célra gyártott töltővel (Honda Mobile Power Pack Charger) tölts fel!

A töltő használatával kapcsolatban olvassa el a töltő kezelési könyvét.

A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor CSATLAKOZTATÁSA

A termék csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa át a robogó kezelési könyvét.

SZÁLLÍTÁS

Ne szállítsa a terméket, míg a robogóhoz vagy a töltőhöz van csatlakoztatva!

BEHELVEZÉS EGY JÁRMŰBE

- Helyezze a terméket egy sima felületre a járműben és rögzítse megfelelően, hogy ne tudjon elmozdulni.
- Védje meg a terméket csomagolóanyaggal a csatlakozók védelme érdekében, és hogy csökkentse a jármű által keltett vibrációk hatását a termékre.
- Ne hagyja, hogy más tárgyak nekiütközessenek a terméknek!
- Ne dobja vagy ejtse rá a terméket a jármű fogadófelületére!
- Ne helyezze a terméket felforrósodott, zárt járműbe, mely közvetlen napsütésnek van kitéve!
- Ne helyezzen egymásra több terméket!
- Ne helyezzen semmit a termék tetejére!
- Szállítás közben kövesse a törvényi előírásokat és szabályokat.

SZÁLLÍTÁS HAJÓN VAGY LÉGI ÚTON

Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Hajón vagy repülőgépen történő szállításkor be kell tartani a vonatkozó törvényeket és előírásokat. A részletekkel kapcsolatban egyeztessen szállítmányozójával.

TISZTÍTÁS

A termék tisztítása előtt vegye ki azt a járműből vagy vegye le a töltőről, majd egy tiszta, száraz ruhával törölje le.

TÁROLÁS

A termék helytelen tárolása tüzet, meghibásodást vagy gyors állapotromlást okozhat, aminek következtében a termék nem lesz újra használható.

A termék tárolása esetén az alábbiakat mindig vegye figyelembe.

- A terméket mindig hűvös helyen tárolja. Bizonyosodjon meg róla, hogy ki van szerelve a robogóból vagy le van csatlakoztatva a töltőről, hogy megelőzze a nem szándékos működést.
- Ne tárolja a terméket nedves/nyirkos helyen!
- A tárolási hőmérséklet-tartománnyal kapcsolatban olvassa át a "SPECIFIKÁCIÓK" című fejezetet.
- A terméket esőtől, víztől és kondenzációtól mentes helyen tárolja.
- A terméket közvetlen napsütéstől védett helyen tárolja.
- Hosszú távú tárolás esetén használja a töltőt és ellenőrizze, hogy a töltöttségi szint kijelzőn az érték 30% és 50% között legyen.
 - A termék hosszú idejű tárolása maximális töltés mellett a termék leépüléséhez vezethet.
 - > Merítse le a terméket addig, míg a töltöttségi szint kijelző 30% és 50% közötti értéket nem mutat.
 - A termék hosszú idejű tárolása alacsony töltés mellett a termék meghibásodásához vezethet.
 - > Havonta egyszer használja a töltőt, míg a töltöttségi szint kijelzőn az érték el nem éri a 30-50%-ot.

HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben a termék nem működik megfelelően, kövesse az alábbi utasításokat a probléma elhárításához.

Probléma	Megoldás
Tűz/füst	Meneküljön egy biztonságos helyre és hívja fel a tűzoltóságot. Ha lehetséges, nagy mennyiségű vízzel oltsa el a tüzet vagy használjon ABC típusú (olaj és elektromos tüzekhez is javasolt) tűzoltókészüléket, továbbá vegye fel a kapcsolatot márkaszervizével.
Rendellenes hőmérséklet (50 °C vagy magasabb)	Tárolja a terméket kültéren, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, majd vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.
Repedés, deformálódás vagy sérülés	Ne használja a terméket tovább!
Szivárgás	Távolítsa el a terméket tűz vagy forró tárgyak közeléből és vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.
Furcsa, kellemetlen szag	

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	DM5026Z
Megnevezés kódja	UAHD
Hossz	156,3 mm (6,15 in)
Szélesség	177,3 mm (6,98 in)
Magasság	298 mm (11,7 in)
Tömeg	10,2 kg (22,5 lbs)
Típus	Lítium-ion akkumulátor
Névleges feszültség	50,26 V
Névleges teljesítmény	1314 Wh
Névleges kapacitás	26,1 Ah
Folyamatos kisütési teljesítmény	2,5 kW
IP védelmi osztály	IP65
Aktiválási eljárás	AKTIVÁLÁS bemeneti jel
Kommunikáció	CAN-kommunikáció
Töltési hőmérséklet-tartomány	0 - 40 °C (32 és 104 °F között) Amennyiben a Honda Mobile Power Pack e: akkumulátor hőmérséklete 0 °C vagy az alatt van, a töltés nem lehetséges.
Működési hőmérséklet-tartomány	-15 - 40 °C (5 és 104 °F között)
Optimális tárolási hőmérséklet-tartomány	0 - 25 °C (32 és 77 °F között)

A Honda Mobile Power Pack e: akkumulátorról

A termék lítium-ionokat tartalmaz és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik.

- A termék ismételt feltöltése és lemerítése a teljes töltési kapacitás csökkenését okozza.
 - Ha a teljes töltési kapacitás lecsökken, a használati idő is fokozatosan csökkenni fog, még akkor is, ha a töltöttségi szint kijelző 100%-ot mutat (teljes töltés).
- A kisütési teljesítmény a használat során és a felhasználás körülményeitől függően fokozatosan csökkenni fog.
- A kisütési idő csökken, ha a termék hőmérséklete kicsi vagy nagy, és a termék védelme érdekében a kimeneti teljesítmény korlátozott lesz.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A környezet védelme érdekében, ezt a terméket ne a hagyományos hulladékgyűjtésnek megfelelően ártalmatlanítsa!

Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat vagy konzultáljon Honda márkakereskedőjével az ártalmatlanítással kapcsolatban.



Az elektromos berendezéseket ne dobja hulladékba a háztartási hulladékkal együtt!

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban vagy szemételepeken helyezik el, az anyagok kiszivároghatnak, reakcióba léphetnek, és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva az Ön egészségét és jólétét. A termék ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével vagy az Önhöz legközelebb eső háztartási hulladékgyűjtő központtal.

HONDA

DM5026Z
3270A600HU

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
www.honda.hu